


FICHA TÉCNICA



thesmartweld® CR-3

Molde Thesmartweld M-1595

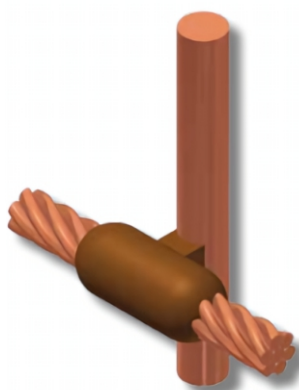

Conexión CR-3

Thesmartweld®

Cable a Varilla de Aterrizaje u otras Varillas

MOLDE EXOTERMICO CR-3 CABLE 2/0 AWG - VARILLA 3/4

Cable Horizontal de paso a varilla de aterrizaje vertical (cualquier altura)

Las conexiones de cable a varilla son utilizadas para unir cable de cobre, cable Copperweld o cable de acero a varillas de aterrizaje y otras varillas.

Molde thesmartweld® M-1595

Catálogo	Nº. Catálogo
Sistema Estandar AWG	600715950000

Carga / Soldadura	Nº. Manija
115	B-106

Paso:
2/0 CABLE CONCENTRICO TRENZADO

Derivación:
VARILLA DE ATERRIZAJE DE 3/4 PULG



Nota: Las cargas, manijas, chispero, material a unir, ó cualquier otro accesorio no están incluidos en el molde de grafito y se venden por separado.