


FICHA TÉCNICA



thesmartweld® CS-23

Molde thesmartweld® M-5361

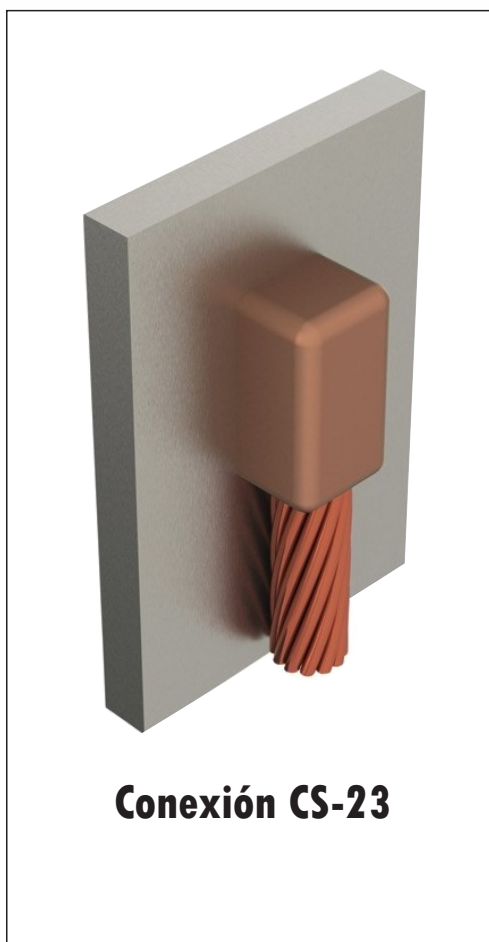

Conexión CS-23

thesmartweld®

Cable a Acero o Hierro Fundido

**MOLDE EXOTERMICO CS-23
CABLE 4/0 AWG - 2/0 AWG**

Cable terminal vertical hacia abajo. Superficie vertical de acero. Cable despegado de la superficie.
Las conexiones de cable a acero son utilizadas para unir cable de cobre, cable Copperweld o cable de acero a superficies horizontales o verticales de acero o hierro fundido. También para conexiones a tuberías de acero o hierro fundido.

Molde CADWELD

HD-VBC-1Y

Catálogo

N°. Catálogo

Sistema Estandar AWG

600427810000

Carga / Soldadura

N°. Manija

65

B-106

Paso:

2/0 CABLE CONCENTRICO TRENZADO

Derivación:

SUPERFICIE VERTICAL DE ACERO



Nota: Las cargas, manijas, chispero, material a unir, ó cualquier otro accesorio no están incluidos en el molde de grafito y se venden por separado.